N O V E D A D

NUEVA LINEA DE LÁMPARAS DE LED

LÁMPARA CTS ART LUX 50LW

de laboratorio y obra, con tecnología LED (Light Emittin Diode) de luz natural High CRI (Índice de Rendimiento Cromático) y de luz U.V., constituida por:

- proyector orientable en aluminio/acero, con pantalla micro prismática en polimetilmetacrilato (PMMA), dim.120x90x35 mm.;
- ***56 LED de luz natural 5000°K;***
- ***6 LED U.V.;***
- Soporte para el ajuste de la inclinación;
- preparación para el montaje/ensamblaje de la LENTE CTS ART LUX L (opcional);
- brazo articulado, longitud total 110 cm., con botón ON/OFF de dos posiciones (luz natural y luz U.V.);
- alimentador 240V 50/60 Hz, con salida a baja tensión 18-36V y cable L=1,5 mt.;
- conexión de abrazadera para la fácil fijación en el puesto de trabajo.

La Lámpara CTS ART LUX 50LW puede montarse también sobre el SOPORTE CTS Y.

PROPIEDADES

- Ausencia de radiación U.V. *(solo para luz natural)*
- Ausencia de radiación I.R. *(solo para luz natural)*
- Larga duración LED (aprox. 100.000 horas)
- Bajo consumo energético

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potencia: 12+12 W
- Temperatura de color: 5000°K *(LED de luz natural)*
- Índice de Rendimiento Cromático (CRI): >97% (sobre 15 niveles de color)
- Longitud de onda: 365 nm *(LED U.V.)*
- Flujo luminoso: 1800 Lumen *(LED de luz natural)*
  4200 mW *(LED de luz U.V.)*
- Cono de salida del flujo: 60°
- Peso: 2 kg.

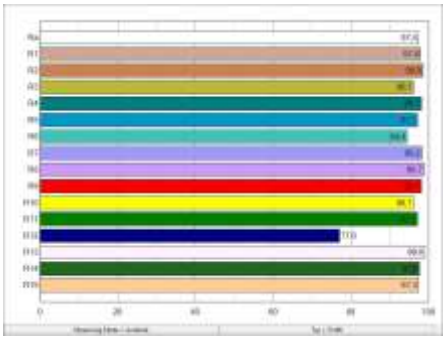

LED HCRI

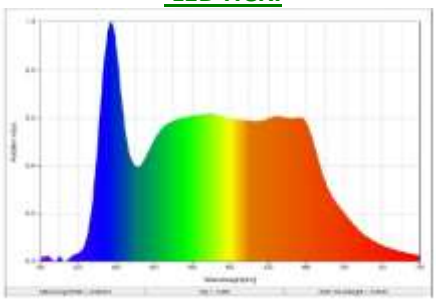

ÍNDICE DE RADIACIÓN CROMÁTICA (CRI): >97% (sobre 15 niveles de color)

C.T.S. España – Tel. +34 91 601 16 40 – Fax +34 91 601 03 33 – www.ctseurope.com – cts.espana@ctseurope.com

LÁMPARA CTS ART LUX 6W

portátil, con tecnología LED (Light Emitting Diode) de luz U.V., constituida por:

- proyector orientable en aluminio/acero, con pantalla en polimetilmetacrilato (PMMA), dim. 120x90x35 mm.;
- ***6 LED U.V.;***
- soporte para el ajuste de la inclinación;
- preparación para el montaje/ensamblaje de la LENTE CTS ART LUX L (opcional);
- mango portalámparas con botón ON/OFF y cable de L=1,8 m. de conexión al alimentador;
- alimentador 240V 50/60 Hz, con salida a baja tensión 18-36 V y cable de L=1,5 m.
- Maleta rígida.

PROPIEDADES

- Larga duración LED (aprox. 100.000 horas)
- Bajo consumo energético

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potencia: 12W
- Longitud de onda: 365 nm
- Flujo luminoso: 4200 mW
- Peso: 1 kg

ACCESORIOS

LENTE CTS ART LUX L

costituida por:
- marco para lámpara, con soporte para la regulación de la inclinación y accesorios para la fijación sobre las **Lámparas CTS ART LUX 50LW e CTS ART LUX 6W**;
- lente de aumento biconvexa, en vidrio, diam.100 mm., de 8 dioptrias (2x);
- peso: 260 gr.

LENTE CTS ART LUX L
sobre Lámpara CTS ART LUX 50LW

LENTE CTS ART LUX L
sobre Lámpara CTS ART LUX 6W

SOPORTE CTS Y

con base estabilizante de 5 radios, con ruedas y asta cromada h. 65/90 cm. extensible. Peso 6,5 kg.
(Solo para Lámparas CTS ART LUX 50LW)